


# Chargeur Phoenix - 24V/25A (2+1) , 679,00 CHF

<https://geosolaire.ch/chargeur-phoenix-24v-25a2>

## Product Image

---

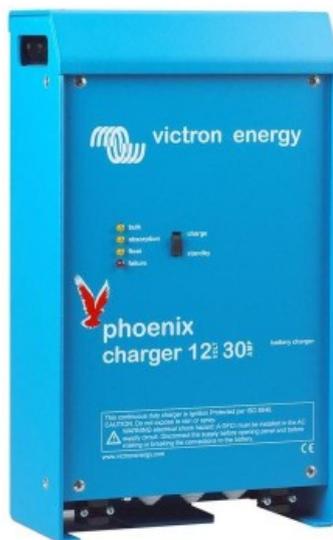

## Description

---

Charge adaptative en 4 étapes : Bulk - Absorption - Float - Veille. Trois sorties isolées, dont deux partageant la puissance totale. La troisième sortie est limitée à 4 A. La fonction 'autoadaptative', pilotée par microprocesseur et paramétrable selon les différents types de batteries, optimise automatiquement le processus de charge à l'état de charge de la batterie et à l'utilisation qui en est faite.

### **Pour une meilleure longévité : compensation de température**

Chaque chargeur Phoenix est livré avec une sonde de température de batterie. Lorsqu'elle est raccordée, la tension de charge diminue automatiquement avec l'augmentation de la température de la batterie. Cette fonction est notamment recommandée pour les batteries étanches et/ou lorsque d'importantes fluctuations de température peuvent se produire.

---

## Sonde de tension de batterie

Pour compenser la perte de tension due à la résistance des câbles, les chargeurs Phoenix sont livrés avec une sonde de tension permettant de toujours distribuer une tension de charge correcte à la batterie.

### Données techniques

- Tension d'entrée : AC 90-265V (45/65Hz)
- Tension d'entrée : DC 90-400VDC
- Capacité batteries recommandée (Ah) : 100-200Ah
- Tension de sortie : 24V
- Courant : 2 x 25A + 1x4A (max 25A)
- Rendement : 95%
- Dimensions : 350 x 200 x 108 mm
  
- Poids : 3.800 Kg

fiche produit :

