


# Connecteur enfichables Bornier à ressort (0.2-4mm<sup>2</sup>) 3x3 trous (mâle-femelle) , 5,90 CHF

<https://geosolaire.ch/wago-enfich-3x3>

## Product Image

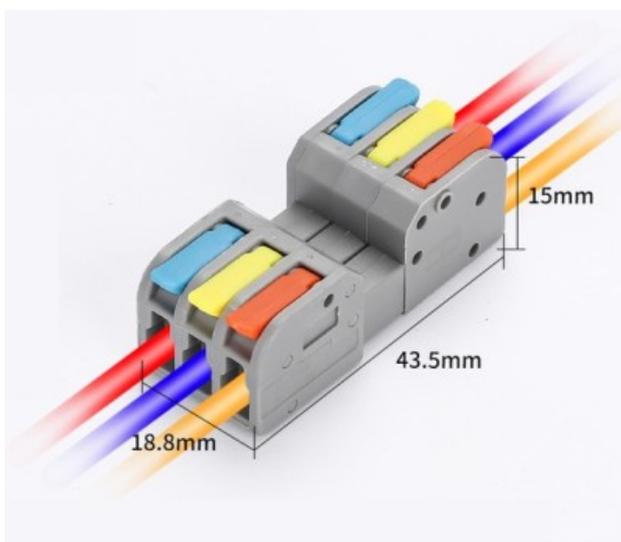

## Description

### Connecteur Bornier à ressort enfichable (0.2-4mm<sup>2</sup>) - 3x3 trous (mâle-femelle)

#### Spécification:

- Courant nominal: 32A
- Tension nominale: 250V
- Tension nominale des impulsions: 4KV
- La connexion maximale est de 4mm / 32A / 400V.
- Matériau d'isolation: PA
- Indice ignifuge: UL94 V-0 ou (V-2)
- Longueur à dénuder: 10-12mm

- 
- Nombre de points de connexion (type de connexion): 3x3
  - Gamme de section de conducteur connectable: 6 x 0.2-4mm<sup>2</sup>
  - Plage de section de conducteur connectable: 6 x 18-12AWG
  - Type d'actionnement: Levier de commande
  - Température d'utilisation à long terme: 85 (max.)

### **Fonctionnalité:**

- Facile à utiliser.
- Durable et fiable d'utilisation.